


Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов:
oto@nt-rt.ru
www.otto.nt-rt.ru


Технические характеристики Вертикальные подборщики заказов

Вертикальный подборщик заказов Otto-Kurtbach SE-SMD 7,5

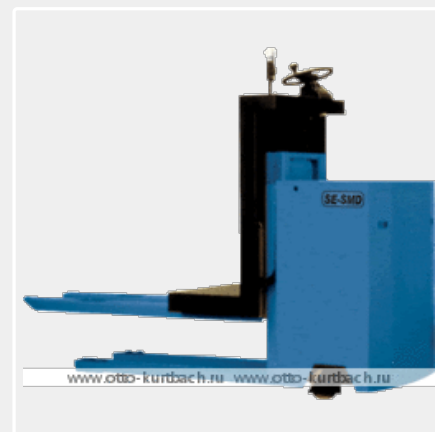

Артикул			107371
Г/п	Q	кг	1 000
Центр загрузки	c	мм	600
Высота подъема	h3	мм	655
Высота подъема (min)	h13	мм	85
Дорожный просвет	m1	мм	25
Длина вил	l	мм	1 140
Ширина вил	b1	мм	570
Расстояние между вилами	b3	мм	190
Ширина вилы	e	мм	190
Высота вилы	s	мм	60
Общая длина	L	мм	2 385
Общая ширина	B	мм	850
Высота ручки	h14	мм	1 430
Габаритная высота (min)	h1	мм	1 430
Габаритная высота (max)	h4	мм	2 000
Общая высота верхней защиты	h6	мм	740
Длина площадки		мм	450
Высота площадки		мм	170
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,09/0,12
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,14/0,10
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	8/10
Аккумулятор		В/Ач	24/240-315
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	2,5
База колес	Y	мм	1 625
Размер ведущего колеса		мм	260x105
Размер передних колес		мм	150x50
Размер задних колес		мм	85x80
Число колес спереди/сзади			1x+2/4
Радиус поворота	Wa	мм	1 900
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 645
Вес		кг	950

Вертикальный подборщик заказов Otto-Kurtbach SE-SMD 12

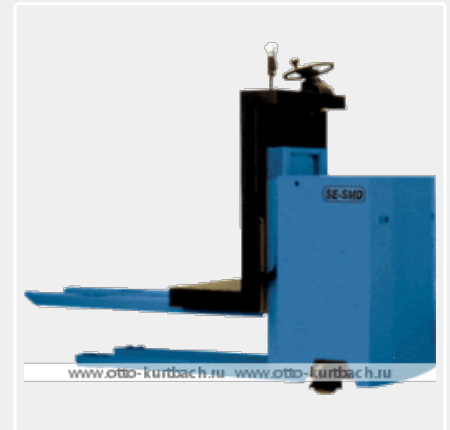

Артикул			107372
Г/п	Q	кг	1 000
Центр загрузки	c	мм	600
Высота подъема	h3	мм	1 100
Высота подъема (min)	h13	мм	85
Дорожный просвет	m1	мм	25
Длина вил	l	мм	1 140
Ширина вил	b1	мм	570
Расстояние между вилами	b3	мм	190
Ширина вилы	e	мм	190
Высота вилы	s	мм	60
Общая длина	L	мм	2 385
Общая ширина	B	мм	850
Высота ручки	h14	мм	1 430
Габаритная высота (min)	h1	мм	1 430
Габаритная высота (max)	h4	мм	2 450
Общая высота верхней защиты	h6	мм	1 190
Длина площадки		мм	450
Высота площадки		мм	170
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,09/0,12
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,14/0,10
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	8/10
Аккумулятор		В/Ач	24/240-315
Мощность двигателя подъема		кВт	2,0
Мощность двигателя движения		кВт	2,5
База колес	Y	мм	1 625
Размер ведущего колеса		мм	260x105
Размер передних колес		мм	150x50
Размер задних колес		мм	85x80
Число колес спереди/сзади			1x+2/4
Радиус поворота	Wa	мм	1 900
Ширина прохода с паллетой	Ast	мм	2 645
Вес		кг	1 030

Вертикальный подборщик заказов Otto-Kurtbach SE-SMT



Артикул			107373
Г/п	Q	кг	2 000
Высота подъема	h3	мм	750-1575
Длина вил	l	мм	1 145
Ширина вил	b1	мм	540
Аккумулятор		В/Ач	-

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов:

oto@nt-rt.ru

www.otto.nt-rt.ru